

# ST-660E/SE-18A 單機型樓層控制器



- 與SE-18A控制器連結可控制18個樓層分層控制。
- 最多可串連3台SE-18A達到54個樓層管制。
- 感應機具有全開功能可供管理者應用。
- 每張卡片可輸入多個樓層。
- 單機即可操作卡片與樓層的權限分配。
- SE-18A也具有全開功能方便維修或前端感應機故障時使用。

## 規格


ST-660E 規格	
電源	DC 12V $\pm$ 15%
電流	待機時:150mA 動作時:180mA $\pm$ 5%
螢幕	16X2 廣角背光液晶螢幕
外盒	PC防火材質
頻率	125KHz or 13.56MHz
開門模式	1.感應開門 2.特殊系統密碼開門
開門時間	00~99(sec.)
開門密碼	×
卡片容量	登錄一個樓層算一點,最多2000點(張)
歷史記錄	×
時段	×
電腦連線	×
副讀頭	×
輸入點	1.按鈕開門 2.防盜偵測
輸出點	1.開門接點 2.警報輸出 3.防破壞輸出
操作模式	單機操作
鍵盤	2X6, 12顆不鏽鋼按鍵
尺寸	160 (L) x 100(W) x 30 (H) (mm)
重量	425g (含包裝)
SE-18A 規格	
電源	DC 12V $\pm$ 15%
消耗電流	250mA $\pm$ 5%
輸出接點	3A@DC12V
尺寸	210 (L) x 145(W) x 50 (H) (mm)
重量	800g (含包裝)

## 型號說明


ST-660E :125KHz,EM 通用格式

ST-660EMX:13.56MHz,Mifare BIGILL 加密連號格式

## 尺寸圖

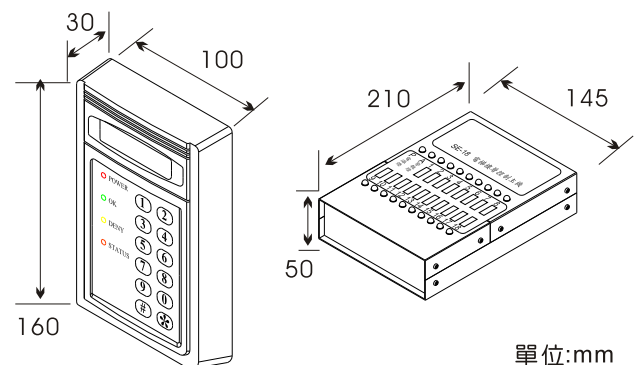

## 架構圖

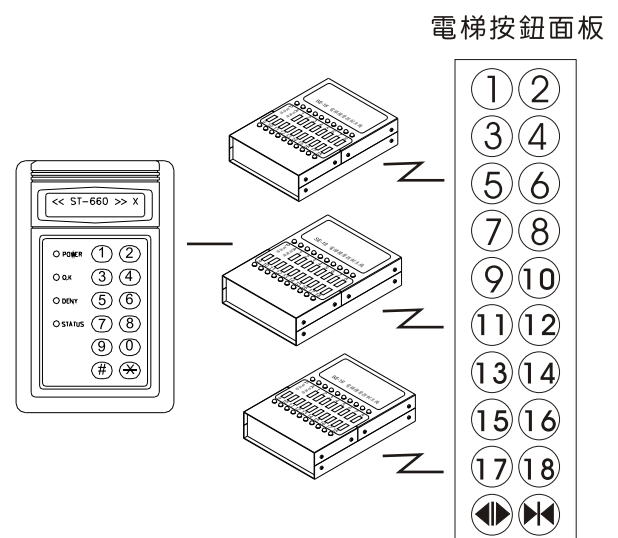

最多可串接3台,可控制54層樓