




HULK-66 多功能管制型主機

• 好客臨門 安心愜意 •



- * 高頻接收最遠達200米
- * 一對多控制主機
- * 四組獨立計時乾接點
- * 供DC12V50mA輸出
- * 警示照明同步啟動
- * 自動下降精準零誤差
- * 針對指定用戶管理
- * 提供2,000個用戶
- * 有線/無線防壓設計
- * 具上停下信號接點擴充

HULK - 66Ps
(圖為控制主機 + 內嵌顯示器)

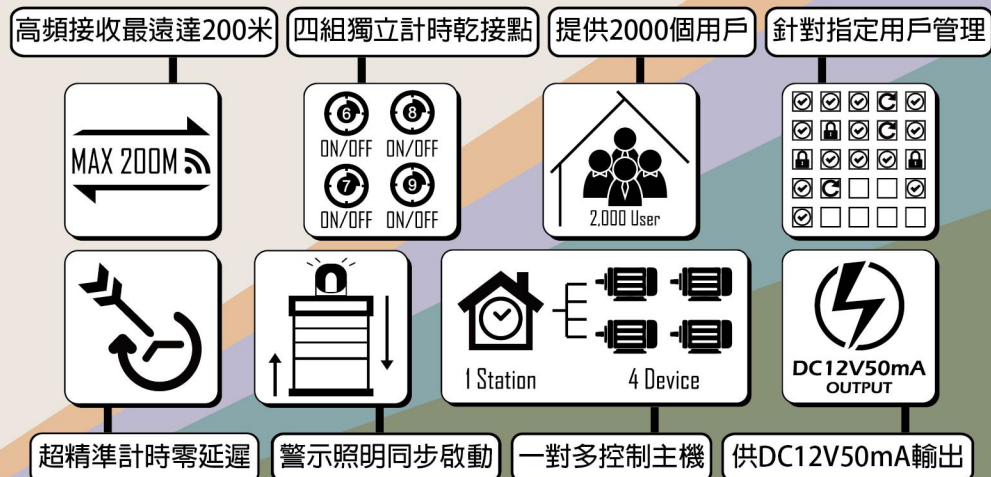

◆HULK-66 主機規格表(無顯示器)

型號	HULK-66
名稱	多功能管制型控制器
無線傳輸距離	1~200M
記憶容量	2,000個遙控器碼
額定電流	100mA(DC)±5%
額定電壓	AC 110V~220V ±5%
最大承受電壓	AC 240V/10A±5%
待機功率	0.3W
傳輸方式	ASK/433.92Mhz
尺寸	90mm(W)×140mm(H)×55mm(D)
淨重	408g/458g
生產國家	Taiwan



HULK-66
控制主機



HULK-66Mt
顯示器



HULK-66E
強波器



HULK-68
設定器

- 防壓設備 ➤ 紅外線、氣動式壓條、止動安全壓條、無線觸發防壓
- 遙控器款式 ➤ “白金滑蓋” model: HULK-66AT
➤ “經典防水” model: HULK-66AT-WP

應用設備廣泛 ➤ 各式捲門、各類大門、柵欄機、電磁鎖、警報器、保全主機設定、家電設備、各種電器設備……