


# ST-12A系列 單機門禁主機

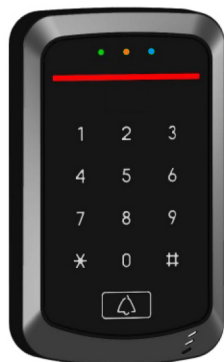

- 具有防水設計，可安裝於戶外。
- 觸碰式鍵盤，具有指示燈與門鈴鈕。
- 最多2500張卡片或2500組個人密碼(容量共用)。
- 橘色指示燈可自行控制，可連接其他設備作為回饋指示之用。
- 提供2組控制接點，除了開門另外有多用途接點，使用者可自行設定。

## 規格


電源	DC 12V $\pm$ 15%
電流	待機時: 100mA 動作時: 130mA $\pm$ 5%
門鈴接點	有(需外接繼電器)
開門繼電器	機身內建式
指示燈	3組指示燈(1組可自行控制)+1組光BAR
外殼	PC防火材質
頻率	13.56MHz
開門模式	1. 個人密碼開門 2. 感應開門 3. 感應或輸入個人密碼 4. 特殊系統密碼開門
開門時間	00~255(秒)，00為0.5秒，255為常態輸出
卡片/密碼容量	卡片與個人密碼共2500組
歷史記錄	X
時段	X
電腦連線	X
副讀頭	可接一組副讀頭
輸入點	1. 按鈕開門 2. 門偵測 3. 指示燈控制接點 4. 維更(weigand)
輸出點	1. 開門接點(乾接點) 2. 門鈴接點(需外接繼電器) 3. 警報接點/第二組接點(需外接繼電器) 4. 防脅迫(需外接繼電器)
繼電器規格	最大負載: 1A/DC24V
鍵盤	3X4，觸控按鍵
重量	150 g (含包裝)

## 型號說明

ST-12AM : 13.56MHz, Mifare 散號格式

ST-12AMX : 13.56MHz, Mifare 加密連號格式

## 尺寸圖示

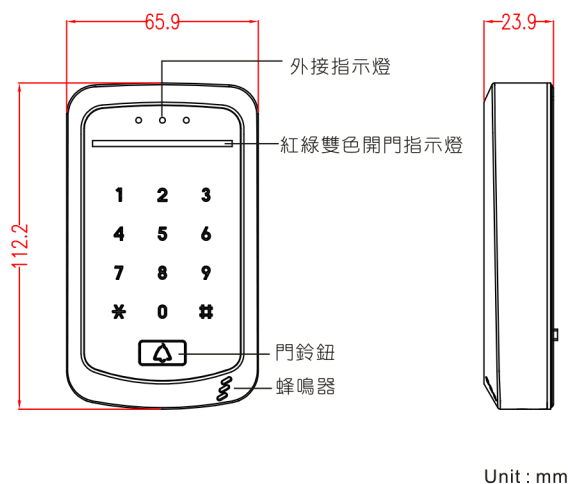

## 架構圖示

