



# 自由電源紅外線感應器

## BH-3000ExD


### 特性：

- 自由電源(AC/DC 12~240V)
- IP-66防水等級
- 2公尺線材
- 含安裝掛架

### 應用：

- 車庫
- 鐵捲門
- 門窗
- 入口處
- 停車場
- 警報系統
- 倉庫


### 接線圖：

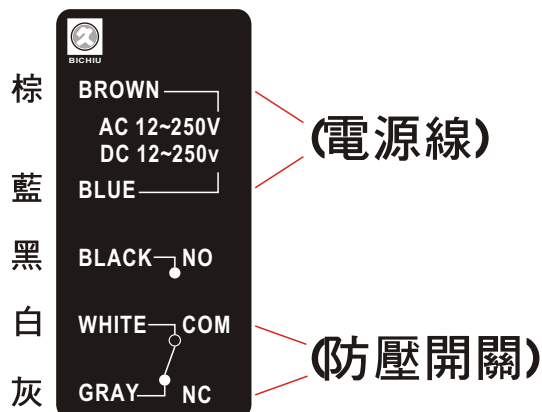

### 電氣特性及規格：

感應偵測方式	對照式
型號	BH-3000D
感應距離	30 公尺
輸入(適用)電壓	直流電(DC 12-240V± 10%) 交流電(AC 12-240V± 10%)
反應時間	5ms(5 / 1000秒)
發射位元	紅外線 LED
尺寸	20mm(寬)×63mm(高)×39mm(深)
消耗電流	Tx : 37.5mA      Rx : 遮斷時 : 52.5mA 接收時 : 16.8mA
輸出方式	繼電器(N.O./N.C.)輸出
接點容量	3A / 120VAC
感應距離規範	室外陽光 < 10,000 勒克斯(Lux)
接線方式	五芯線材：棕 / 藍 / 白 / 黑 / 灰
本體材質	ABS
環境溫度	-20°C ~ 60°C
防水等級	IP-66
安規認證	CE

### 產品尺寸圖：

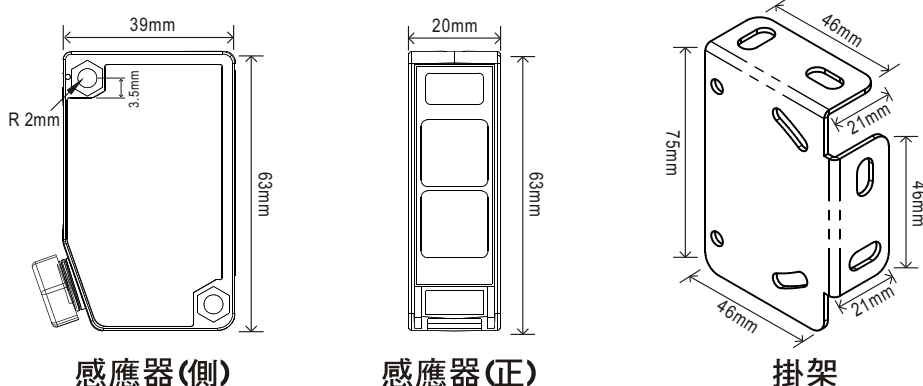

### 感應器與掛架安裝方式示意圖：

