



自由電源紅外線感應器

BH-700D


特性：

- 自由電源(AC/DC 12~240V)
- IP-66防水等級
- 3公尺線材
- 含安裝掛架

應用：

- 車庫
- 鐵捲門
- 門窗
- 入口處
- 停車場
- 警報系統
- 倉庫


接線圖：

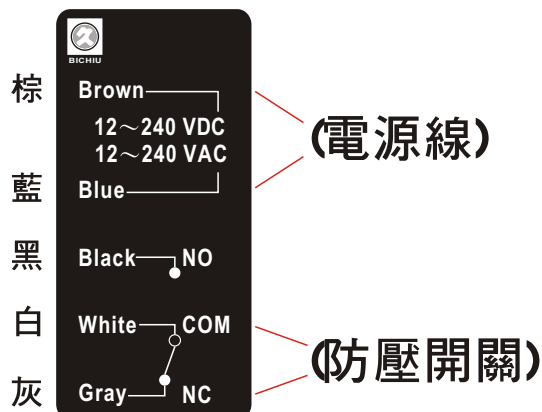

電氣特性及規格：

感應偵測方式	反射式
型號	BH-700D
感應距離	7 公尺
輸入(適用)電壓	直流電(DC 12-240V± 10%) 交流電(AC 12-240V± 10%)
反應時間	5ms(5 / 1000秒)
發射位元	紅外線 LED
尺寸	20mm(寬)×63mm(高)×39mm(深)
消耗電流	遮斷時：DC 12V / 65mA(± 10%) 接收時：DC 12V / 50mA(± 10%)
輸出方式	繼電器(N.O./N.C.)輸出
接點容量	3A / 120VAC
感應距離規範	室外陽光 $t < 10,000$ 勒克斯(Lux)
接線方式	五芯線材：棕 / 藍 / 白 / 黑 / 灰
本體材質	ABS
環境溫度	-20°C~60°C
防水等級	IP-66
安規認證	CE

產品尺寸圖：

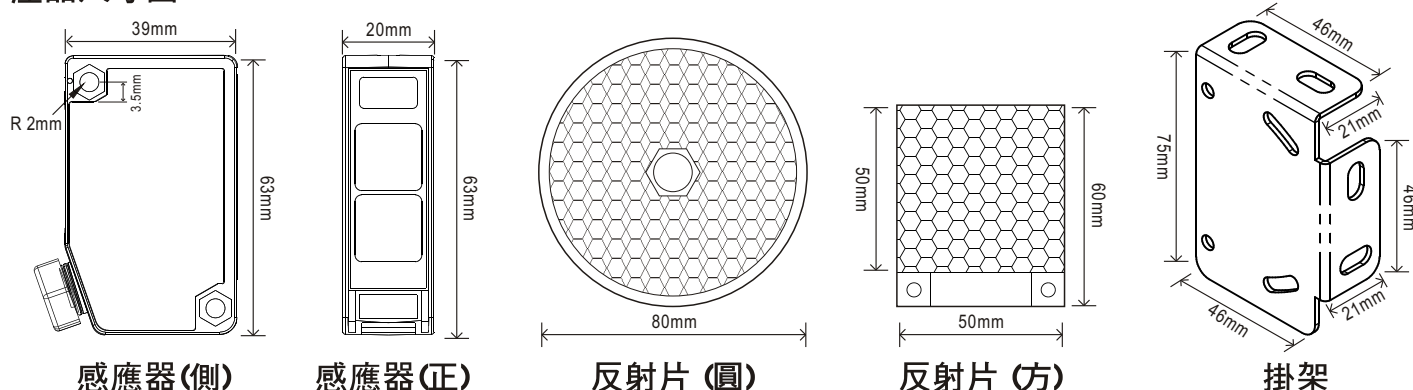

感應器與掛架安裝方式示意圖：

