

遠距離雙控門遙控組【FS-99D】

產品特色



- ★ 具雙控門模式選擇插銷：
可選擇L門模式／標準模式／R門模式
- ☆ 具防夾訊號輸入端子與 DC12V 輸出：
IF(紅外線NO)、GND(負電COM)、+12V(正電)
- ★ 遠距離高感度射頻，空曠地可達200公尺。
- ☆ 高效能電源線路設計：
標配輸出DC12V100mA，可直接紅外線防夾。
- ★ 最新技術『遙控器按鍵組合加密』機能，
預防盜拷者設定新遙控器。
- ☆ 可搭配台中名產『鳳梨酥防水遙控器』
- ★ 可搭配『無線防壓發射器』


主機規格

工作電壓	AC100V ~ 230V
遙控距離	空曠地可達200M
主機容量	80位／300位
編碼方式	滾碼
頻率MHz	433.92
主機尺寸	94(W)x104(H)x41(D)

遙控器款式




主機外部介紹

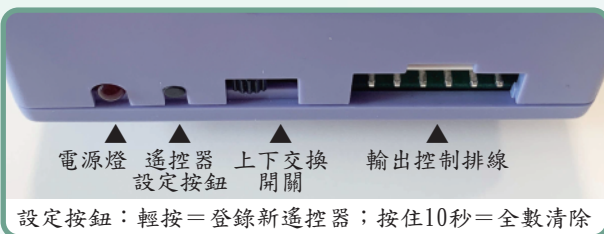


周邊選配




雙控左門及右門按鍵說明

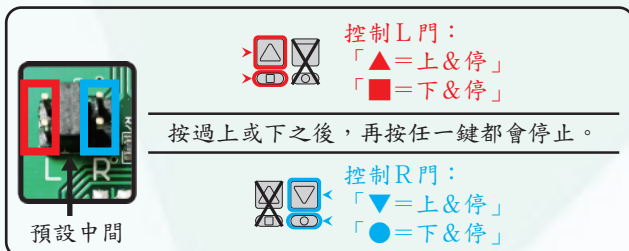


配對新遙控器設定方法

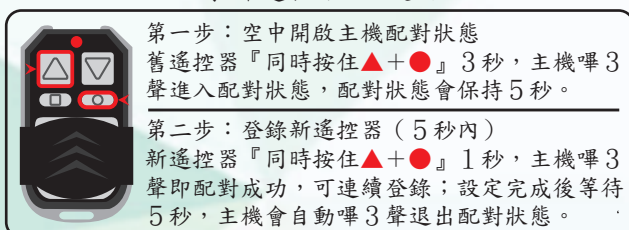


防壓接線圖

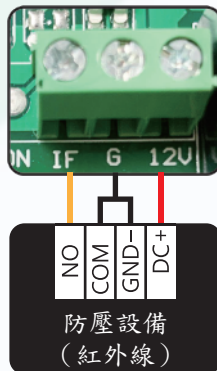

輸出控制排線



輸出模式切換：傳統電門／直流電門

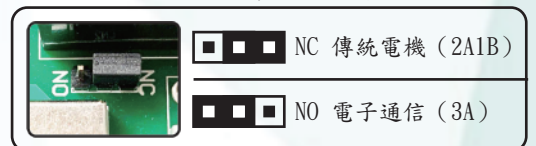

斷電功能切換



詳細說明書請參考
官方網站下載連結

